


MANUEL D'INSTRUCTIONS VASQUE RECTANGULAIRE


Cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour garantir les meilleures performances possibles, veuillez LIRE, SUIVRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

OUTILS RECOMMANDÉS (NON INCLUS)	
A	Clé à molette
B	Niveau à bulle
C	Perceuse/Mèches
D	Scie à métaux
E	Scie sauteuse
F	Lavabo/Trousse d'alimentation en eau
G	Ruban à mesurer
H	Crayon
I	Couteau à mastic
J	Adhésif silicone ou mastic de plombier
K	Clé anglaise
K	Wrench

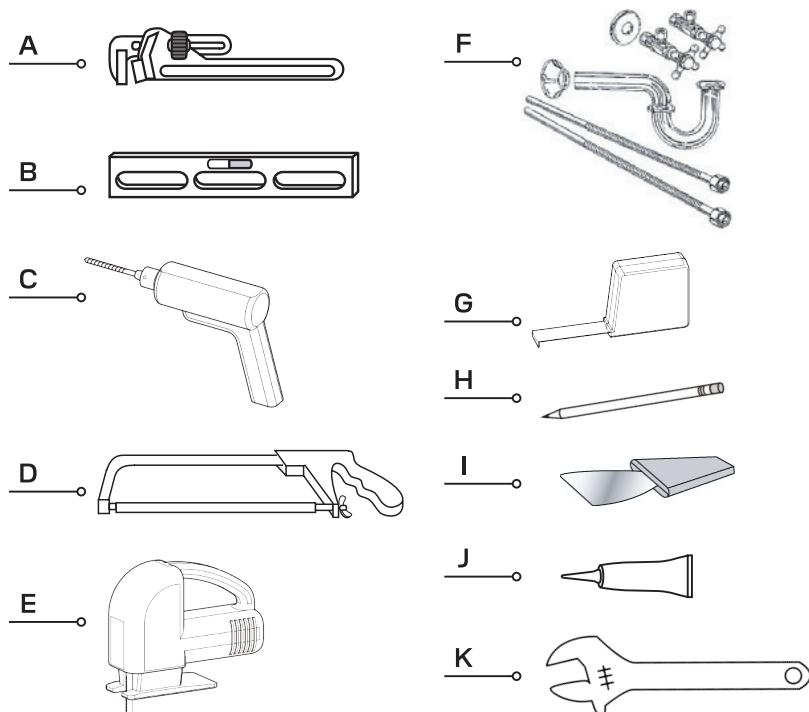

INCLUSE DANS LA BOÎTE	
Nº	NOM
A	Vasque

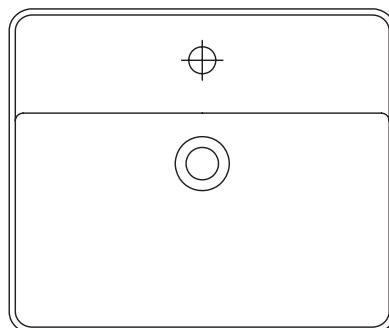

GARANTIE

Merci d'avoir acheté ce lavabo. Ces produits sont fabriqués selon des normes de qualité élevée et sont garantis 12 mois pour un usage domestique contre les défauts de fabrication. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Le lavabo est garanti s'il est utilisé dans le cadre d'un usage commercial normal et est valable uniquement pour l'acheteur d'origine. Toute garantie est réputée invalide si le lavabo a été utilisé de manière inappropriée ou soumis à de la négligence. Le produit est recommandé pour un usage résidentiel et non commercial. Aucune garantie ne s'applique à l'usage commercial. Distribution Tactique n'est pas responsable des coûts liés à la main-d'œuvre, aux blessures ou à toute autre perte encourue lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement du produit, y compris tout dommage indirect ou consécutif. En raison de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

VASQUE RECTANGULAIRE



PROCÉDURES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1

L'alimentation en eau doit être coupée et l'eau doit être complètement vidangée du robinet principal. Localisez l'endroit approprié sur le comptoir du meuble-lavabo où le lavabo et le robinet seront installés. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place sous le comptoir du meuble-lavabo pour les lignes d'alimentation en eau du robinet et l'ensemble de vidange. L'espace entre l'arrière du lavabo et le dosseret du meuble doit être suffisant pour accueillir le robinet souhaité. (Figure 1)

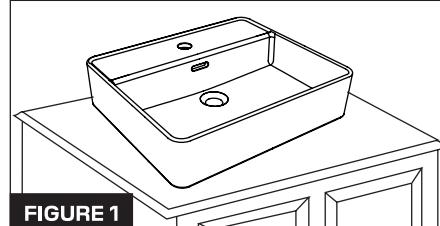


FIGURE 1

ÉTAPE 2

Veuillez vous référer au gabarit. Tracez la ligne de découpe du gabarit sur le meuble-lavabo (ce sera le contour de la découpe). Assurez-vous que la ligne de découpe est centrée sur le meuble. (Figure 2)

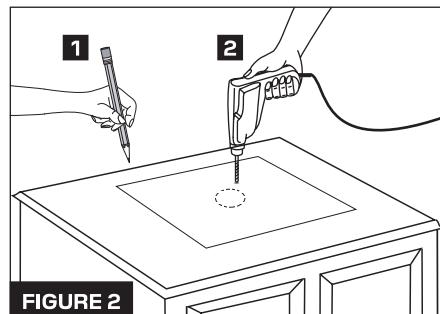


FIGURE 2

ÉTAPE 3

Confirmez que le marquage sur le meuble-lavabo correspond au lavabo. Ensuite, faites un trou de dégagement n'importe où près de la ligne de découpe à l'intérieur, puis découpez la partie à l'intérieur de la ligne de découpe. (Figure 2)

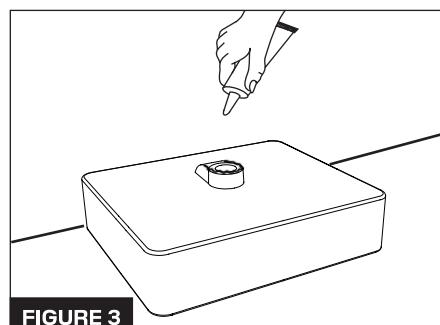


FIGURE 3

ÉTAPE 4

Placez le lavabo en place. Vérifiez que le lavabo est centré sur le meuble et qu'il y a suffisamment de place pour qu'il s'insère en place.

ÉTAPE 5

Avant de sécuriser le lavabo, attachez l'ensemble de vidange et la bride et appliquez du silicone ou du mastic de plombier sur le bord inférieur du lavabo. Ensuite, sécurisez fermement le lavabo et serrez l'ensemble de vidange sous le comptoir du meuble-lavabo. Coupez tout excès de silicone ou de mastic de plombier. (Figure 3)

Veuillez noter : Selon le robinet, vous pouvez choisir de l'attacher en premier avant de sécuriser le lavabo.

AVERTISSEMENT

1. Réduisez le risque d'égratignures

Nettoyez le lavabo avec des produits non agressifs et des tissus ou éponges doux.

2. Réduisez le risque de taches

Évitez les taches en éliminant rapidement tout ce qui pourrait marquer votre lavabo et en rinçant abondamment.

3. Nettoyez régulièrement

Le lavabo doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'apparition de taches de calcaire et de savon, de résidus cosmétiques, de rouille et de moisissure, qui peuvent devenir visibles et difficiles à enlever.

4. Nettoyez avec un détergent doux

Une éponge douce et un détergent doux élimineront la majorité de la saleté et même certaines taches. Rincez à l'eau claire pour éliminer toutes les traces de détergent.

5. Utilisez du jus de citron ou du vinaigre pour les taches d'eau

Le jus de citron ou le vinaigre peut être utilisé pour éliminer les taches de calcaire. Rincez le vinaigre ou le jus de citron à l'eau claire une fois terminé et séchez le lavabo.

6. Utilisez du bicarbonate de soude pour les taches tenaces

Une pâte de bicarbonate de soude et d'eau éliminera les taches tenaces des lavabos en céramique. Rincez le bicarbonate de soude à l'eau claire une fois terminé.

7. Évitez les produits chimiques agressifs

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent endommager ou même, avec une utilisation répétée, détruire la céramique. Évitez les nettoyants contenant des produits chimiques agressifs et ne mélangez jamais les nettoyants.

8. Empêchez la formation de moisissure

L'une des causes de l'accumulation de moisissure sur votre lavabo en céramique est l'excès d'humidité dans l'air. Vous pouvez éviter cela en faisant fonctionner une ventilation lorsque vous utilisez la salle de bain. De plus, sécher votre lavabo après chaque utilisation ou nettoyage éloignera la moisissure.

SOIN ET ENTRETIEN

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le lavabo. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de linges rugueux.

Un nettoyage régulier avec une solution de savon est recommandé, n'utilisez pas de produits de blanchiment forts. En cas de pénétration de liquides acides sur la surface, retirez-les immédiatement avec un chiffon doux.